

SCHEMA TECNICA

Scaffale Portapallet S.100



Certificato UNI EN 15512:2022

Sistemi di stoccaggio statici in acciaio -
Scaffalature portapallet regolabili

Misure Disponibili

Lunghezza a scelta: max 2700 mm


Profondità 800 - 1000 - 1200

Altezza a scelta: max 6000 mm

Numero dei piani a scelta

Verniciatura a polvere epossidica:
disponibile intera gamma RAL e
zincatura a caldo

Lamiera Certificata 3.1 S235JR/S355JR

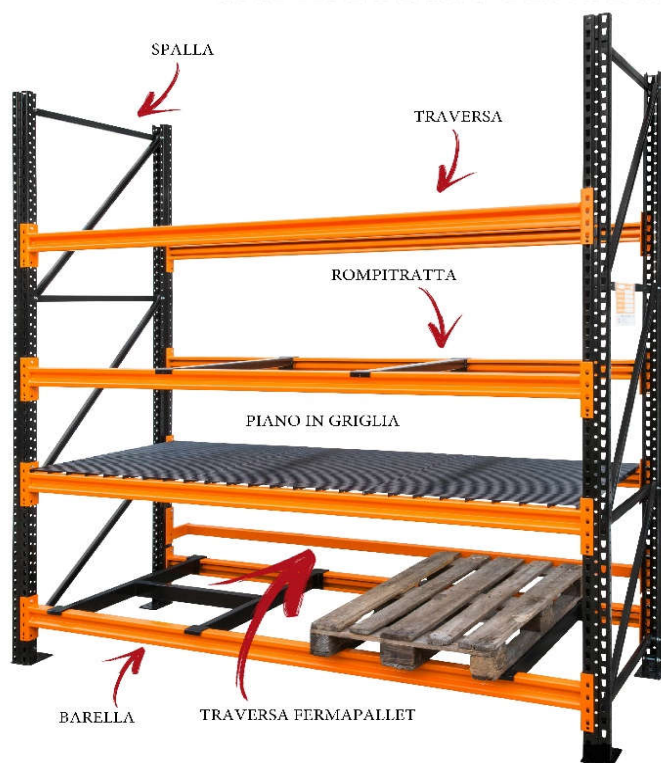

Componenti Principali

Spalla: profilo larghezza 100 mm, spedita imbullonata

Traverse: profilo ad omega altezza 100 o 140 mm

Spine di sicurezza

Montaggio ad incastro con spina di sicurezza

Portate: fino a circa 11000 kg

Uso: Magazzini interni ed esterni (con zincatura),
Aree espositive e arredo di negozi

Accessori:

Rompitratta: aiuta a sostenere il bancale

Barella: aiuta a sostenere il bancale

Traverse fermapallet: evita la caduta del bancale

Piani a tegoli o in griglia: indicata per merce sfusa

Rete laterale e posteriore di protezione: evita la caduta della merce

Prolunghe di sicurezza: evita la caduta della merce

Tettoia per esterni con tubi fluviali e lamiere di chiusura: protegge i
bancali dalla pioggia e dalle intemperie

Angoli paracolpi: protegge lo scaffale dagli urti accidentali

Collegamenti BC: collega gli scaffali contigui

Spessori di livellamento: permettono il montaggio dello scaffale a livello

